Pflegeanleitung AS430B & AS510B



Stromkabel ausstecken und Kabel aufwickeln



Verschließen der Steckverbindung mit der Gummikappe



Bürstendeck über der Bürste platzieren



Kurzes Drücken der beiden Sicherheitsschalter (0,5 sec.)




Das manuelle Aufstecken der Bürste ist ebenfalls möglich



Befüllen des Frisch-wassertanks (bis 40 Liter) mit installierter Bürste



Befestigung der Saugleiste und Fixierung mit den Flügelschrauben, stecken Sie den Saugschlauch auf die Saugleiste

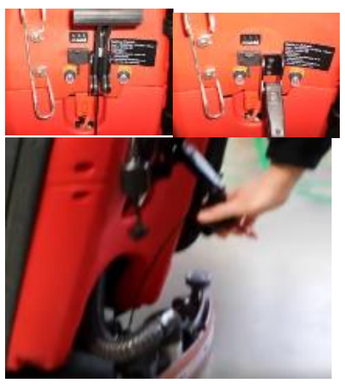

Hebel lösen damit die Saugleiste auf den Boden abgesenkt wird



Maschine anschalten, dann Absaugung und Frischwasser einschalten



Legen Sie die Hände auf den Griff und beginnen mit dem Reinigungsvorgang



Bei Bedarf Saug-leiste einstellen



Bei Bedarf Frisch-wassereinstellung am Ventil regeln



Nach der Reinigung Schmutzwassertank leeren (quetschbarer Ablass-Schlauch)



Spülen Sie den Schmutzwassertank und den Schwimmer



Verschluß zum Entleeren des Frischwassertanks, der innenliegende Filter kann bei Bedarf gereinigt werden



Saugleiste zur Reinigung entnehmen, Saugleiste und Sauglippen auf Beschädigungen prüfen



Zum Transport die Maschine auf das hintere Rad kippen




Parken der Maschine mit geöffnetem Tankdeckel



Ladekabel an der Maschine und an einer Steckdose zum Laden einstecken



Vor der ersten Anwendung muss der Batteriestecker eingesteckt werden und die Batterie komplett aufgeladen werden

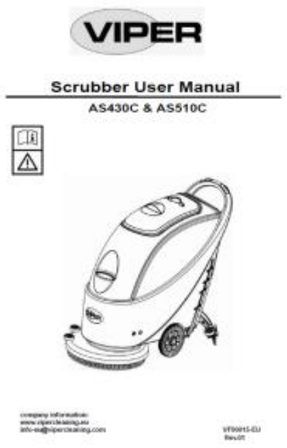

Bedienungsanleitung aufmerksam lesen!

Viper Händler:

……

Telefon:

……

Seriennummer:

……

Juli 2016