
Pflegeanleitung AS710R





Vor der Inbetriebnahme verbinden Sie bitte den Batteriestecker und laden die Batterien!




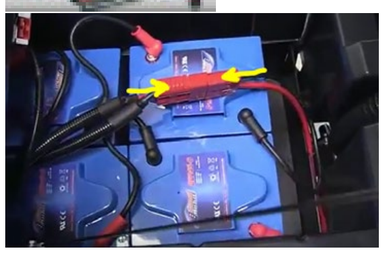










Bürste/Pad installieren: Maschine einschalten und linkes Pedal zum anheben des Bürstendecks betätigen. Platzieren Sie die Bürste oder das Pad unter dem Bürstendeck. Das Bürstendeck wird durch Betätigung des hinteren Teils vom Pedal nun wieder abgesenkt. Jetzt muss das rechte Pedal kurz betätigt werden, um die Bürste/das Pad aufzunehmen.



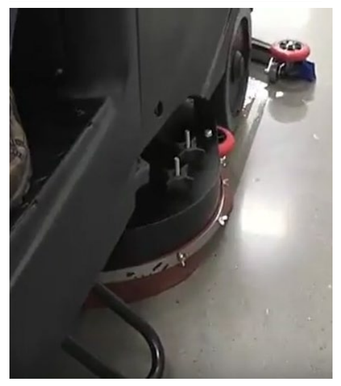

Installieren und Einstellen der Seitenleisten




Aufstecken der Saugleiste und Einstellung. **Ziehen Sie die Schrauben zur Einstellung nur von Hand an.**





Der Saugschlauch muss von links kommend aufgesteckt werden. Es wird kein Werkzeug zur Montage von Saugschlauch, Sauglippen und Saugleiste benötigt.







Füllen Sie bis zu 120 Liter Frischwasser ein, Reinigungsmittel ebenfalls zugeben.






Rundumleuchte einschalten





Saugleiste durch Betätigung des Hebels absenken. Die Absaugung wird gleichzeitig, automatisch aktiviert, beim Anheben deaktiviert.

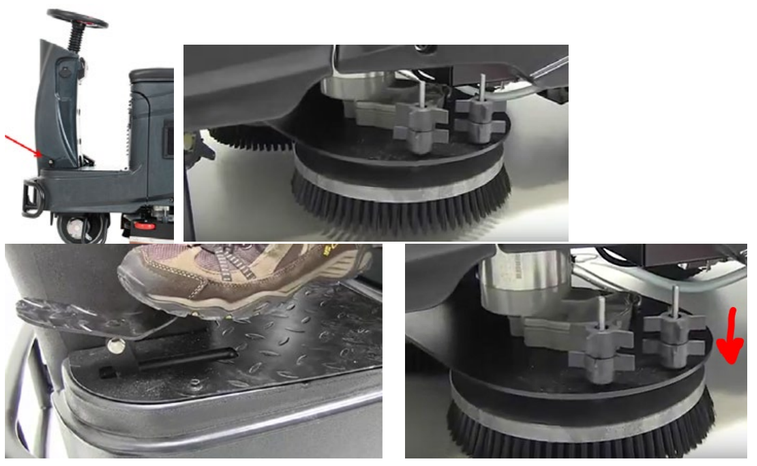

Betätigen Sie den hinteren Teil des linken Pedals zum Absenken der Bürste oder des Pads.



Frischwassereinstellung anpassen



Bürsten einschalten





Maximalgeschwindigkeit einstellen



Zum Vorwärts- oder Rückwärtsfahren betätigen Sie den Schalter nach oben oder unten.




Bedienen Sie das rechte Fußpedal, um mit der Reinigung zu beginnen (hiermit wird auch die Fahrgeschwindigkeit geregelt).



Ggf. Feinjustierung der Saugleisten zur optimalen Wasseraufnahme.

Pflegeanleitung AS710R

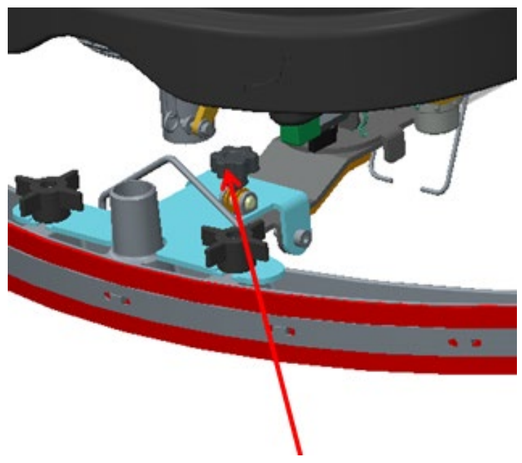

Zur optimalen Wasseraufnahme stellen Sie die Saugleiste an der gezeigten Stellschraube ein.




Die Saugleiste muss so eingestellt werden, dass der Boden beim Reinigungsvorgang trocken hinterlassen wird.






Nach dem Reinigungsvorgang Bürste und Saugleiste anheben. Motor und Wasserdosierung abschalten (OFF).










Schlüssel auf “OFF” stellen und Warnleuchte abschalten.





Bei Ende des Reinigungsvorgangs Schmutzwassertank leeren und gründlich reinigen.

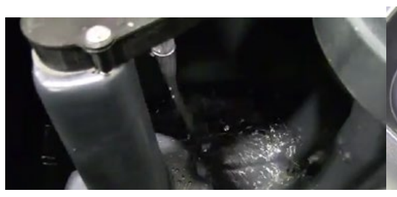







Saugschlauch abstecken und Saugleiste zur Reinigung abnehmen, überprüfen Sie diese auf Beschädigungen und ersetzen sie bei Bedarf.







Zur Aufbewahrung kann die Saugleiste and der Maschine aufgehängt werden





Zur Aufbewahrung Tankdeckel geöffnet lassen.



Das Batterieladekabel befindet sich unter dem Sitz.









Verbinden Sie das Ladekabel mit der Maschine und einer Steckdose und laden Sie die Maschine bis die grüne Kontroll-Leuchte aufleuchtet.



Unser Tipp: USB-Anschluss zum Laden von Mobiltelefonen während der Arbeit



Bedienungsanleitung aufmerksam lesen!

VIPER

Viper Händler:

……

Telefon:

……

Seriennummer:

……

Oktober 2016